

## KOMO SOFT FLEX a (#M540) KOMO SOFT FLEX aF (#M550)

### Die angenehme Unterstützung für Rücken und Beine

#### Trocken- und Feuchtbereiche

- Steh- und Geharbeitsplätze
- Trittsichere Noppenstruktur
- Rillenunterseite für hohe Rutschfestigkeit
- Außergewöhnliche Elastizität

Die KOMO SOFT FLEX ist für die normale Beanspruchung, überwiegend im Einschichtbetrieb, entwickelt.

#### Einsatzbereiche:

Montageplätze, Werkbänke, Sortieranlagen und Maschinen, Verkaufstheken (Ämter, Banken, Tresen), etc.

### The comfortable protection for your back and legs


#### For dry and wet areas

- For workers standing and walking
- Slip-proofed bubble structure
- High skid-resistance due to wavy line structure on the bottom surface
- Extraordinary flexibility

KOMO SOFT FLEX mats have been developed for regular strain.

#### Application:

Assembly area, workbench, sorting plants and machines, sales counters, etc.

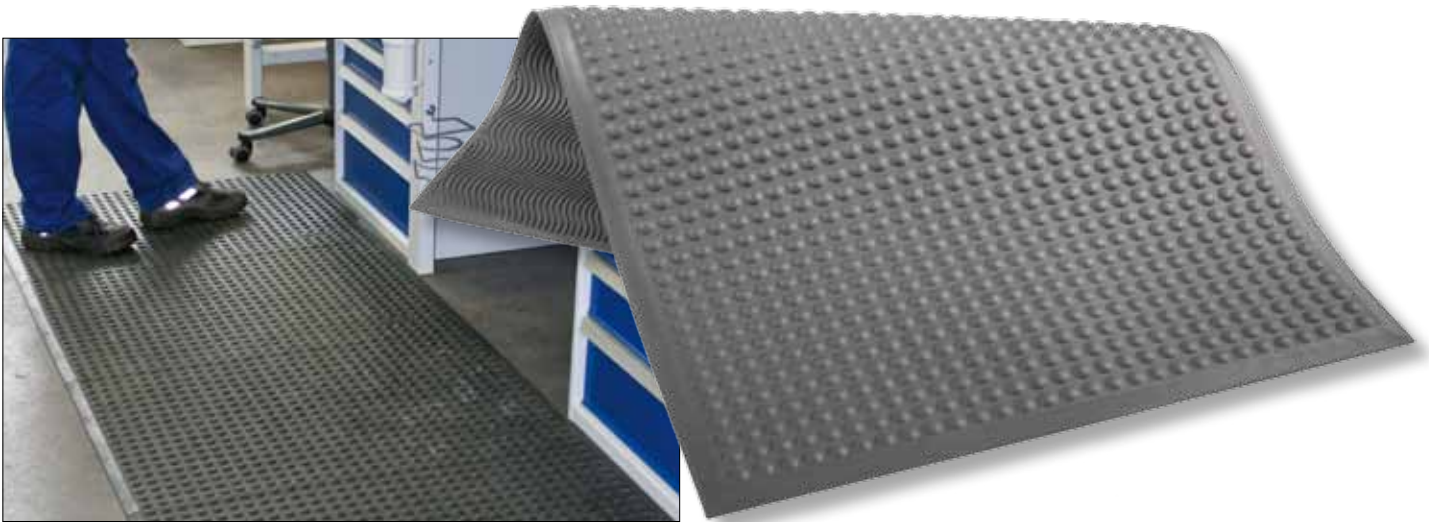

### Technische Daten:

Material	Polyurethan, hochelastisch
Oberfläche	Noppen
Unterseite	Rillenprofil, rutschhemmend
Eigenschaften	trittsicher, rutschhemmend R 10, hydrolysebeständig, FCKW und H-FCKW-frei, Fuß-massierend, durchblutungsanregend, kälteisolierend, stoßdämpfend, größtenteils chemikalien-, basen- und laugenbeständig, bedingt säure- und ölbeständig
Farbe	graphitgrau
Maße	ca. 60 x 90 cm, zzgl. je 2 cm Anlaufschräge, Sondermaße lieferbar
Höhe	ca. 14 mm
Gewicht	ca. 2,2 kg
Garantie	3 Jahre auf Material und Verarbeitung bei sachgemäßem Gebrauch, Verschleiß ausgenommen
Ausführungen (DIN siehe Seite 7)	<b>SOFT FLEX a</b> 10 <sup>9</sup> Ω (Standardausrüstung antistatisch/low charge) <b>SOFT FLEX aF</b> 10 <sup>9</sup> Ω (antistatisch/low charge, feuerhemmend B1)

### Technical specification

Material	Polyurethane, highly flexible
Surface	Bubbles
Bottom	Rills profile, slip-proof
Features	slip-proof, skid resistant R10, hydrolysis resistant, CFC and H-CFC free, foot massaging, supporting blood circulation, insulating against coldness, shock-absorbing, mostly chemical-, base- and leach resistant
Colour	graphite grey
Dimensions	ca. 60 x 90 cm plus 2 cm of bevelled edge each, other dimensions available
Thickness	ca. 14 mm
Weight	ca. 2.2 kg
Warranty	3 years on material and workshop when used correctly, fair wear and tear excluded
Models	<b>SOFT FLEX a</b> 10 <sup>9</sup> Ω (Standard antistatic/low charge) <b>SOFT FLEX aF</b> 10 <sup>9</sup> Ω (antistatic/low charge, fire resistant B1)